

热装刀柄

Shrinking Holder

-东立刀具-

电磁感应热装机

NEW



Φ3-Φ32钨钢刀，加热不需要更换线圈，可加热不锈钢、模具钢等不同钢材的热装刀柄。

高效节能

操作简便


电动升降

通用性强

机器型号	H5000L	加热方式	电磁感应
电源电压	220V 50/60Hz	最大功率	5KW
冷却方式	压缩空气，4Kf/cm	加热圈内径	Φ 55mm
可加热材料	不锈钢、模具钢、工具钢	重量\尺寸	18.5KG (420×450×740mm)

加热参数（仅供参考，有时需按实际操作自定）

钨钢刀直径	加热时间
Φ 3-8	15-25s
Φ 10-16	25-35s
Φ 20-32	35-55s

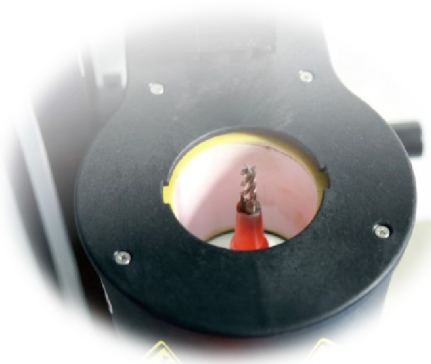

配件

- 底座
BBA-01



- 固定座
EDH-SLK (1)
EDH-BT30/40 (2)




(1)





(2)

- HSB弹簧片



型号	D									
HSB-D	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25

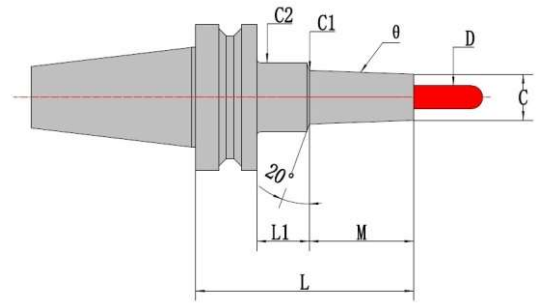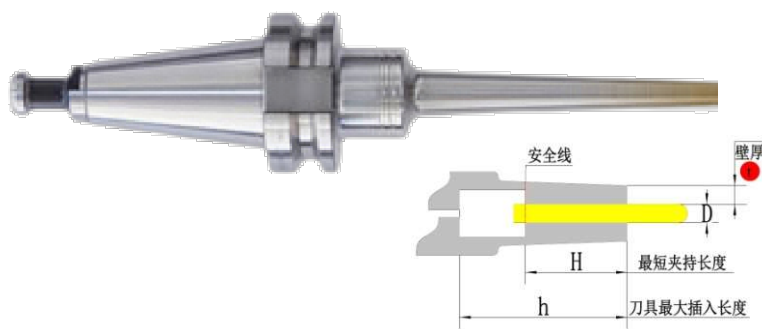

产品代码 Item code	尺寸Size (mm)										
	φ D	φ C	t	L	M	L1	φ C1	φ C2	θ	H	h
BT50-DLRB6-165-M67	6	14	4	165	67	60	21	32	3	18	220
-DLRB8-165-M67	8	18	5	165	67	60	25	32	3	24	220
-DLRB10-165-M67	10	22	6	165	67	60	29	42	3	30	220
-DLRB12-165-M67	12	26	7	165	67	60	33	42	3	30	220
-DLRB16-165-M67	16	32	8	165	67	60	39	42	3	32	220
-DLRB20-165-M67	20	38	9	165	67	60	45	53	3	40	220
-DLRB25-130-M52	25	44	9.5	130	52	40	53	—	4.5	48	58
-DLRB32-130-M56	32	44	6	130	56	40	53	—	4.5	51	61
BT50-DLRA4-225-M127	4	10	3	225	127	60	23.3	32	3	12	280
-DLSB6-195-M97	6	10	2	195	97	60	20.2	32	3	18	250
-DLSB6-225-M127	6			225	127		23.3				280
-DLSB6-255-M157	6			255	157		26.5				310
-DLSB8-195-M97	8	13	2.5	195	97	60	23.2	32	3	24	250
-DLSB8-225-M127	8			225	127		26.3				280
-DLSB8-255-M157	8			255	157		29.5				42
-DLSB10-195-M97	10	16	3	195	97	60	26.2	32	3	30	250
-DLSB10-225-M127	10			225	127		29.3				42
-DLSB10-255-M157	10			255	157		32.5	310			
-DLSB12-195-M97	12	19	3.5	195	97	60	29.2	42	3	30	250
-DLSB12-225-M127	12			225	127		32.3				280
-DLSB12-255-M157	12			255	157		35.5				310
-DLSB16-165-M97	16	24	4	165	97	30	34.2	42	3	32	220
-DLSB16-195-M97	16			195	97	60					250
-DLSB16-225-M127	16			225	127		37.3	53			280
-DLSB20-165-M67	20	29	4.5	165	67	60	36	42	3	40	220
-DLSB20-195-M97	20			195	97		39.2				250
-DLSB20-195-M127	20			195	127	30	42.3	53			250
-DLRB25-140-M42	25	45	10	140	42	60	49.4	53	3	45	195
-DLRB25-170-M42	25			170		90					225